



Arlington Industries

1 Stauffer Industrial Park - Scranton, PA 18517
800-233-4717 Fax 570-562-0646
www.aifittings.com - Email: Sales@aifittings.com
Fabricant de produits électriques de qualité



TROUSSE DE COUVERCLES
DÉCORATIFS MODULAIRES

Contenu de la trousse:
no 1 – Capuchon de bouton,
no 2 – Couvercle de cadre,
no 3 – Couvercle escamotable
no 4 – Outil de retrait



SCANNER POUR
VISIONNER LA VIDÉO
D'INSTALLATION

Série CT4 d'Arlington:

Trousse de couvercles décoratifs modulaires pour prise escamotable de comptoir



Le fabricant garantit ce produit uniquement contre les défauts de matériaux et de fabrication et ne saurait être tenu responsable des dommages particuliers, accessoires ou indirects, ni des dommages ou pertes causés par une utilisation ou une installation inadéquate. Unité de base conçue pour être utilisée en tout temps avec la trousse de couvercle modulaire.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLER LES COUVERCLES DANS L'ORDRE NUMÉRIQUE

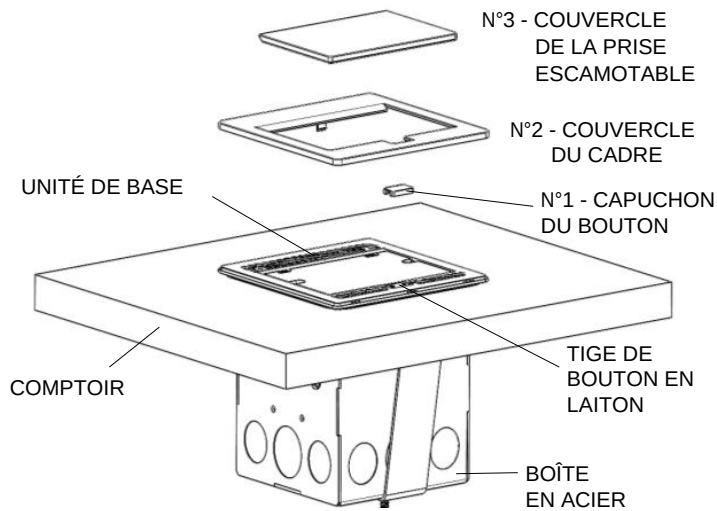


FIGURE 1

1. **Installer le COUVERCLE DE BOUTON MODULAIRE :**
Alignez les rebords du couvercle sur la TIGE DE BOUTON EN LAITON et appuyez sur les rebords jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche. Voir la figure 1.
2. **Installer le COUVERCLE DE CADRE MODULAIRE :** Avec la PRISE ESCAMOTABLE fermée, glissez la partie avant à crochet (côté bouton) du couvercle sur le rebord avant de la BASE. Le rebord avant est identifié sur le dessous du couvercle. Ensuite, APPUYEZ FERMEMENT sur tout le pourtour extérieur du couvercle, en allant de l'avant vers l'arrière, jusqu'à ce que vous entendiez un clic sur chacun des rebords et que le couvercle de cadre modulaire soit au même niveau que le COMPTOIR tout autour de la BASE.
3. Soulever la PRISE ESCAMOTABLE en appuyant sur le BOUTON
4. **Installer le COUVERCLE MODULAIRE DE PRISE ESCAMOTABLE :** Accrochez le rebord avant du couvercle sur le REBORD AVANT DE LA PRISE ESCAMOTABLE. Le rebord avant est identifié sur le dessous du couvercle. Appuyez fermement au centre et sur le rebord arrière du couvercle jusqu'à ce que vous entendiez deux clics et que le couvercle soit au même niveau que le COUVERCLE DE CADRE MODULAIRE lorsque la PRISE ESCAMOTABLE est fermée.

Pour fermer la prise escamotable, appuyez sur le bouton et poussez la prise vers le bas. Voir les figures 2 et 3.

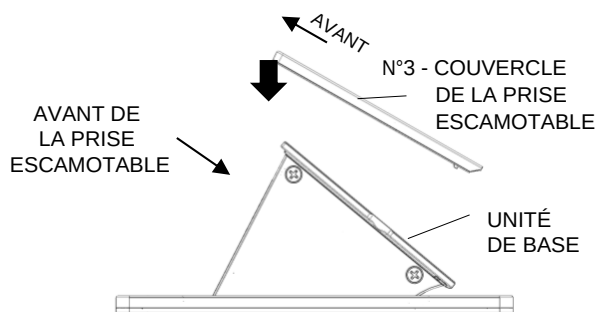


FIGURE 2

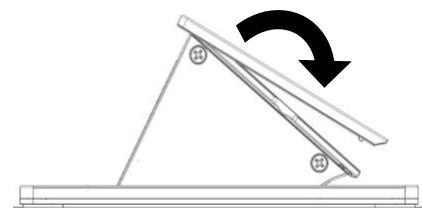


FIGURE 3

5. **Pour retirer le couvercle:** Lorsque la PRISE ESCAMOTABLE est fermée, insérez l'outil de retrait dans l'ouverture inclinée située à l'arrière du COUVERCLE DE LA PRISE ESCAMOTABLE. Poussez l'outil vers le bas pour dégager le COUVERCLE MODULAIRE DE LA PRISE ESCAMOTABLE.

Insérez ensuite l'extrémité de l'outil de retrait dans les encoches arrière du COUVERCLE DE CADRE MODULAIRE. Poussez l'outil vers le bas pour dégager le COUVERCLE DE CADRE MODULAIRE. Répétez l'opération dans l'autre encoche. Voir la figure 4.



OUTIL
DE RETRAIT

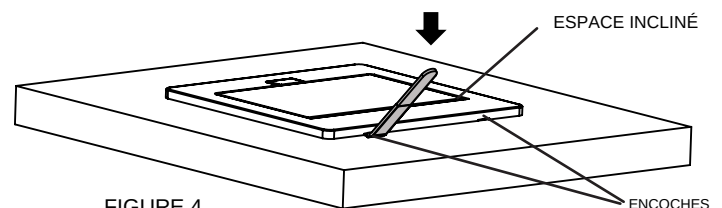


FIGURE 4

Si vous avez des questions ou s'il manque des pièces, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 800 233-4717. N'appellez pas votre magasin ou fournisseur local et ne lui retournez pas ce produit.